



CS 68

Ramen & Deuren

R
REYNAERS
aluminium

Dé standaard op het gebied van raam- en deursystemen is CS 68. Met dit complete systeem is het ook mogelijk om vouwwallen te maken en brandwerende deuren met een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO. CS 68 voldoet aan weerstandsklasse 2 tegen inbraak. Het systeem kan uitgevoerd worden in verschillende niveaus van inbraak- en brandwerendheid.



VARIANTEN



VLAK

BLOK

GROEF

ROND

BLIND

TECHNISCHE KENMERKEN

Inbouwdiepte kozijn	59 mm
Sponninghoogte	25 mm
Beglazing	droge beglazing met EPDM
Glasdikte	3 - 44 mm
Thermische isolatie	23 mm glasvezelversterkte polyamidestrippen

PRESTATIES

ENERGIE	Thermische isolatie EN 10077-2	Uf W/m ² K ≥2,33*
COMFORT	akoestische reductie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw(C;Ctr) = ≤44(-2;-5) dB(A)**
	luchtdoorlatendheid EN 1026; EN 12207	klasse 4; 650 Pa
	waterdichtheid EN 1027; EN 12208	klasse E750; 650 Pa
VEILIGHEID	inbraakwerendheid NEN 5096; ENV 1627; ENV 1630	WK2 (geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen)
	brandwerend NEN 6069; EN 1363-1; EN 1634-1	30 / 60 minuten (WBDBO)***


* Afhankelijk van profiel(-combinatie)

** Afhankelijk van profiel(-combinatie) en glassamenstelling


*** Neem contact op met Reynaers voor de toepassingsmogelijkheden.

OPENINGSWIJZEN


Naar binnen draaiende ramen




Naar buiten draaiende ramen



Naar binnen draaiende deuren

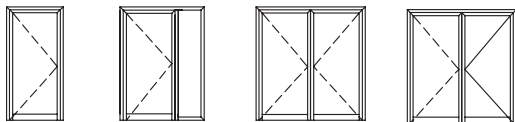

Naar buiten draaiende deuren

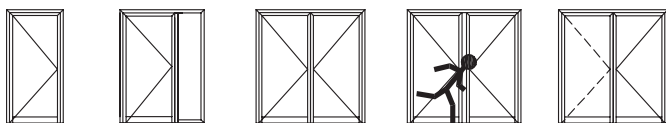

Speciale deuren

